




# 퓨어에이지 PUREAGE C10

차량용 공기청정기

USER MANUAL

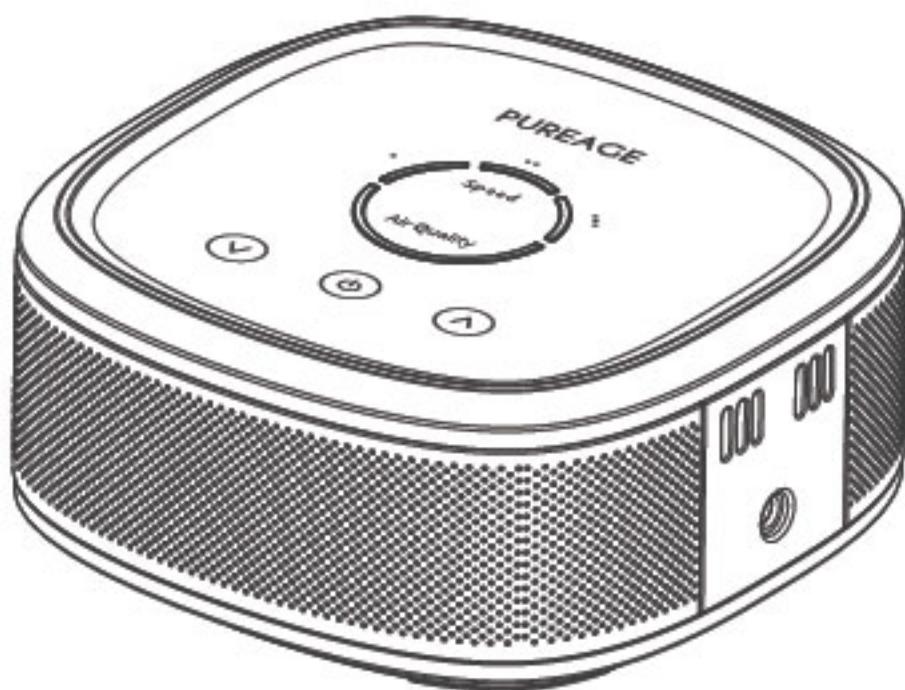

---

# 필터 교체

---



## ▪ 필터 교체

제품 뒷면을 개봉하여 필터 교체가 가능합니다.  
교체 시 전원을 꺼주세요.

## ▪ 필터 사용 시간

일반적으로 6~12개월 사용 후 필터를 교체해주세요.  
교체 주기는 실제 사용환경과 사용시간에 따라  
달라질 수 있습니다.

※ 주의: 기기 청소 및 필터 교체 시 전원 선을 뽑아주세요.

---

# 주의사항

---

1. 운전 중에는 기기 조작을 하지 마세요.
2. 제품을 암레스트 혹은 헤드레스트에 장착시 흔들리지 않도록 밴드를 조여 단단히 고정시켜 설치해 주세요.
3. 고온(>80°C), 고열 혹은 폭발 위험물질이 있는 환경에서 사용을 하지 마세요.
4. 사용자가 임의로 기기를 분해 혹은 개조하지 마세요.  
이로 인한 고장 및 파손 발생시 AS를 받을 수 없습니다.
5. 기기를 청소 혹은 필터 교체 시 반드시 전원 케이블을 분리해 주세요.
6. 제품 적정 사용 온도 : -5~80°C

# 제품 사양 및 구성

## ■ 제품 사양

제품명	차량용 공기청정기		
모델명	퓨어에이지 C10		
제품 사이즈	165 * 165* 72 mm	중량	0.55KG
정격전압	DC12V-24V	출력	3.5W
음이온	2000만 개/m <sup>3</sup>	풍량 단계	3단계
권장 사용면적	<= 5m <sup>3</sup>		
소음	<=30dB (MIN)	필터	복합카본필터
CADR	19.6m <sup>3</sup> /h	최대 풍량	75m <sup>3</sup> /h
기능	먼지 여과, 유해물질 정화, 냄새 제거		
사용장소	12-24V 전원의 모든 차량 및 실내		

## ■ 제품 구성

제품본체 x 1, 필터 x 1, 매뉴얼 x 1, 전원케이블(3.2M) x 1, 고정 밴드 x 1, 미끄럼 방지패드

---

# 퓨어에이지 C10

---



제품을 구매해 주셔서 감사합니다.  
사용 전 메뉴얼을 숙지하신 후 정확한 방법으로  
사용하시길 바랍니다.



 R-R-DVT-ENBOW-AIR04

# 제품 부위별 명칭



# 제품 특징 1

## ■ 공기 상태 자동 감지

퓨어에이지 C10은 공기 상태 감지 센서가 장착되어 있어 공기중의 먼지(PM2.5), 연기, 톨루엔 등 유해 기체 오염도 측정이 가능하고 상태를 표시합니다. (좋음=초록색, 보통=노란색, 나쁨=빨간색)

## ■ 스마트 모드

### 공기 상태 측정 시 색상 별 표시

공기 상태	표시등	풍량
좋음	초록색	1단계
보통	노란색	2단계
나쁨	빨간색	3단계

※ 전원을 켜 후 2분 후에 자동으로 스마트모드로 전환됩니다.

## ■ 수동 모드

전원을 켜 후 풍량 버튼을 누르면 자동으로 수동 모드로 전환됩니다.

이때 풍량 단계는 공기 상태에 따라 자동으로 바뀌지 않습니다.

풍량단계 표시등 및 공기상태 표시등의 색상은 스마트 모드와 동일하게 공기 상태에 따라 변환됩니다.

(좋음:초록색, 보통:노란색, 나쁨:빨간색)

---

# 제품 특징 2

---

## ▪ 신개념 복합 카본 필터

HEPA(H13), Carbon을 압축한 퓨어에이지만의 신개념의 복합 필터를 적용하여 일반 HEPA 필터에 비해 공기 정화율은 상승시키고 저항은 감소시켜 저소음을 실현하였고 포름알데히드 정화능력을 향상시켰습니다.

## ▪ Vortex Ball Bearing 팬

원심력을 이용한 Vortex(소용돌이) 볼 베어링 팬을 적용하여 흡입력을 강화하고 흡기 효율을 극대화하면서 소음은 최소화를 실현하였습니다.

## ▪ 음이온

퓨어에이지 C10은 2000만개 이상의 음이온을 배출합니다.  
음이온 발생으로 더 빠르고 효과적으로 차량 내부의 유해물질을 제거합니다.

# 제품 사용 방법

- 제품을 대쉬보드 위에 놓거나 동봉된 고정밴드를 제품에 끼운 후 헤드레스트 혹은 암레스트에 걸어 설치할 수 있습니다.
- 전원 연결 후 제품은 차량의 시동과 동시에 작동하며 기기는 자동 모드로 시작됩니다. 풍량 버튼을 눌러 풍량을 조정 할 수 있습니다. 전원 버튼으로 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 제품 작동 후 2분 뒤 스마트모드로 전환 되어 공기 상태 감지 센서가 작동하여 공기 상태를 표시합니다. 공기 상태 좋음 : 초록색, 보통 : 노란색, 나쁨 : 빨간색으로 표시됩니다. 풍량 버튼을 눌러 조정하면 자동으로 수동모드로 전환됩니다. [제품특징1-수동모드 참조]



표시등	초록색	노란색	빨간색
공기상태	좋 음	보 통	나쁨